

IDS

MONTAGNE



TAPIS CAOUTCHOUC ET REVÊTEMENTS
DE SOL TECHNIQUES POUR LA MONTAGNE

Giriş



ISO 9001 : 2008 ONAYLI ŞİRKET

İdare herkesin güvenliğine ve çevreye riayet edildiğinden tamamen emin olarak, müşterilerinin memnuniyetini ve işletmenin rekabetçiliğini iyileştirmeye devam etmek için gerekli kaynakları uygulamaya koyma taahhüdünü yineler. Şirketimiz onay ve standartlaştırma makamlarıyla (LNE, IANESCO, LABORATOIRE POURQUERY, vb. türünde) birlikte çalışmaktadır.



"Şirketimiz yürürlükteki REACH yönetmeliğe riayet etmeyi taahhüt eder"

ID Grup / IDS, BSCI / FTA üyesidir ve BSCI'nin davranış kurallarının ilkelerine riayet etmeyi taahhüt eder (iş hukukuna, iş ahlakına, çocukları çalıştırmaya müracaat etmemeye, ayrımcılık yapmamaya, çevrenin korunmasına, vb.'ne riayet).



IDS ürünleri temel olarak kauçuktan oluşmaktadır. Bu doğal madde bir ağaç tarafından salgılanan ham kauçuktan üretilmektedir: kauçuk ağacı. Kauçuk iki biçimde kullanılmaktadır:

Geri dönüşümsüz doğal kauçuk:

Doğal kauçuk doğrudan ham kauçuğun dönüşümünden kaynaklanan üründür. Aşınmaya karşı çok dirençlidir ve donma veya morötesi ışınlarla uzun süreli maruz kalma durumunda dahi esnek kalır. İmalat süreci boyunca katkı maddelerinin ilave edilmesi yağlara karşı özellikle dirençli kauçukların (nitril kauçuk) veya özellikle de ve talep üzerine, yangın veya belirli sıcaklıklara karşı dirençli olarak sınıflandırılan kauçukların elde edilmesine izin vermektedir.

Geri dönüşümsüz doğal kauçuk/geri dönüşümlü doğal kauçuk karışımı:

Doğal kauçuk aynı zamanda maliyetini düşürmek amacıyla geri dönüşümlü kauçukla da karıştırılabilmektedir.

Bu karışımın teknik özellikleri, geri dönüşümsüz kauçuğunkilerden daha az başarılı sonuçlar vermektedir.

Geri dönüşümlü kauçuk rulolar ise bir poliüretan elastomerle bağlanan kauçuk taneciklerinin bir karışımından meydana gelmektedir. Kauçuk tanecikleri temel olarak geri dönüşüm sürecinden ileri gelmektedir. Geri dönüşümlü kauçuk yapıştırılmış zemin kaplamaları ve aynı zamanda yapıştırılmayan çok kalın döşemeler halindeki zemin kaplamaları için tamamen uygundur. Kaymayı önleyici, sağlamdırlar ve soğuktan ve gürültüden yalıtırlar.

Ürününüzü iyi seçin

Oluklu zemin kaplama levhalarınızın veya zemin kaplamanızın seçiminde size daha iyi eşlik etmek amacıyla, IDS ürünlerimizin her birinin özelliklerini hızlı bir şekilde tanımanıza izin veren basit bir işaret düzenini uygulamaya koydu.

Ürününüzü iyi seçmek için, öncelikle yapacağınız kullanım hakkında ve maruz kalacağı baskılar hakkında kendinize birkaç soru sorarak başlamalısınız.

Oluklu zemin kaplama levhasını veya kaplamayı hangi zemin türü üzerine yerleştireceksiniz? İç mekana mı yoksa dışarıya mı yerleştirilecek? Yapıştırılacak mısınız yoksa serbest bir şekilde mi yerleştireceksiniz? Döşemeler mi yoksa rulolar mı? Özel bir yangın sınıfına ihtiyacınız var mı? Engelli erişim normlarına tabi misiniz? Trafik yoğunluğu ne olacak? Yağlara, kimyasal ürünlere, morötesi ışınlarla, donmaya veya kaymaya karşı özel bir dirence ihtiyacınız var mı? Bu sorulara verilen yanıtlar ve resimli açıklama yazılarımız sizin ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü seçmenize izin verecektir.

Özet

// KAÜÇUK ZEMİN KAPLAMA LEVHASI

6

Zemin Kaplama Levhası M26
Zemin Kaplama Levhası M69 +
Zemin Kaplama Levhası M69
Zemin Kaplama Levhası M67/M68
Zemin Kaplama Levhası MR12 BB pahlanmış levhalar
Zemin Kaplama Levhası MR12

// KAÜÇUK DÖŞEMELER

14

Döşeme CLIP 18
Döşeme M75

// GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAÜÇUK KAPLAMALAR VE KAÜÇUK RULOLAR

18

Délineige benekli kar şiltesi
Sportneige spor alan şiltesi
IDneige yer şiltesi
Döşeme kar için
Yuvarlak kabartma desenli
Damalı kabartma desenli
İnce çizgili kabartmalı
Oluklu
IDS Rampa
IDS 12 & 16
Astroski
Poliüretan
Yapışkan

Resimli açıklama yazıları

Yerleştirme türü



Uygulama Yeri




Yangın sınıfı



Trafik yoğunluğu



Ürün artıları



Bakım



Engelli normu

Süzücü

-40°C'ye kadar kullanım

Morötesi ışınlarla karşı dirençli

%100 kauçuk

Yüksek basınçlı yıkama


Su püskürterek yıkama

Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle yıkama

iDS

DAĞ



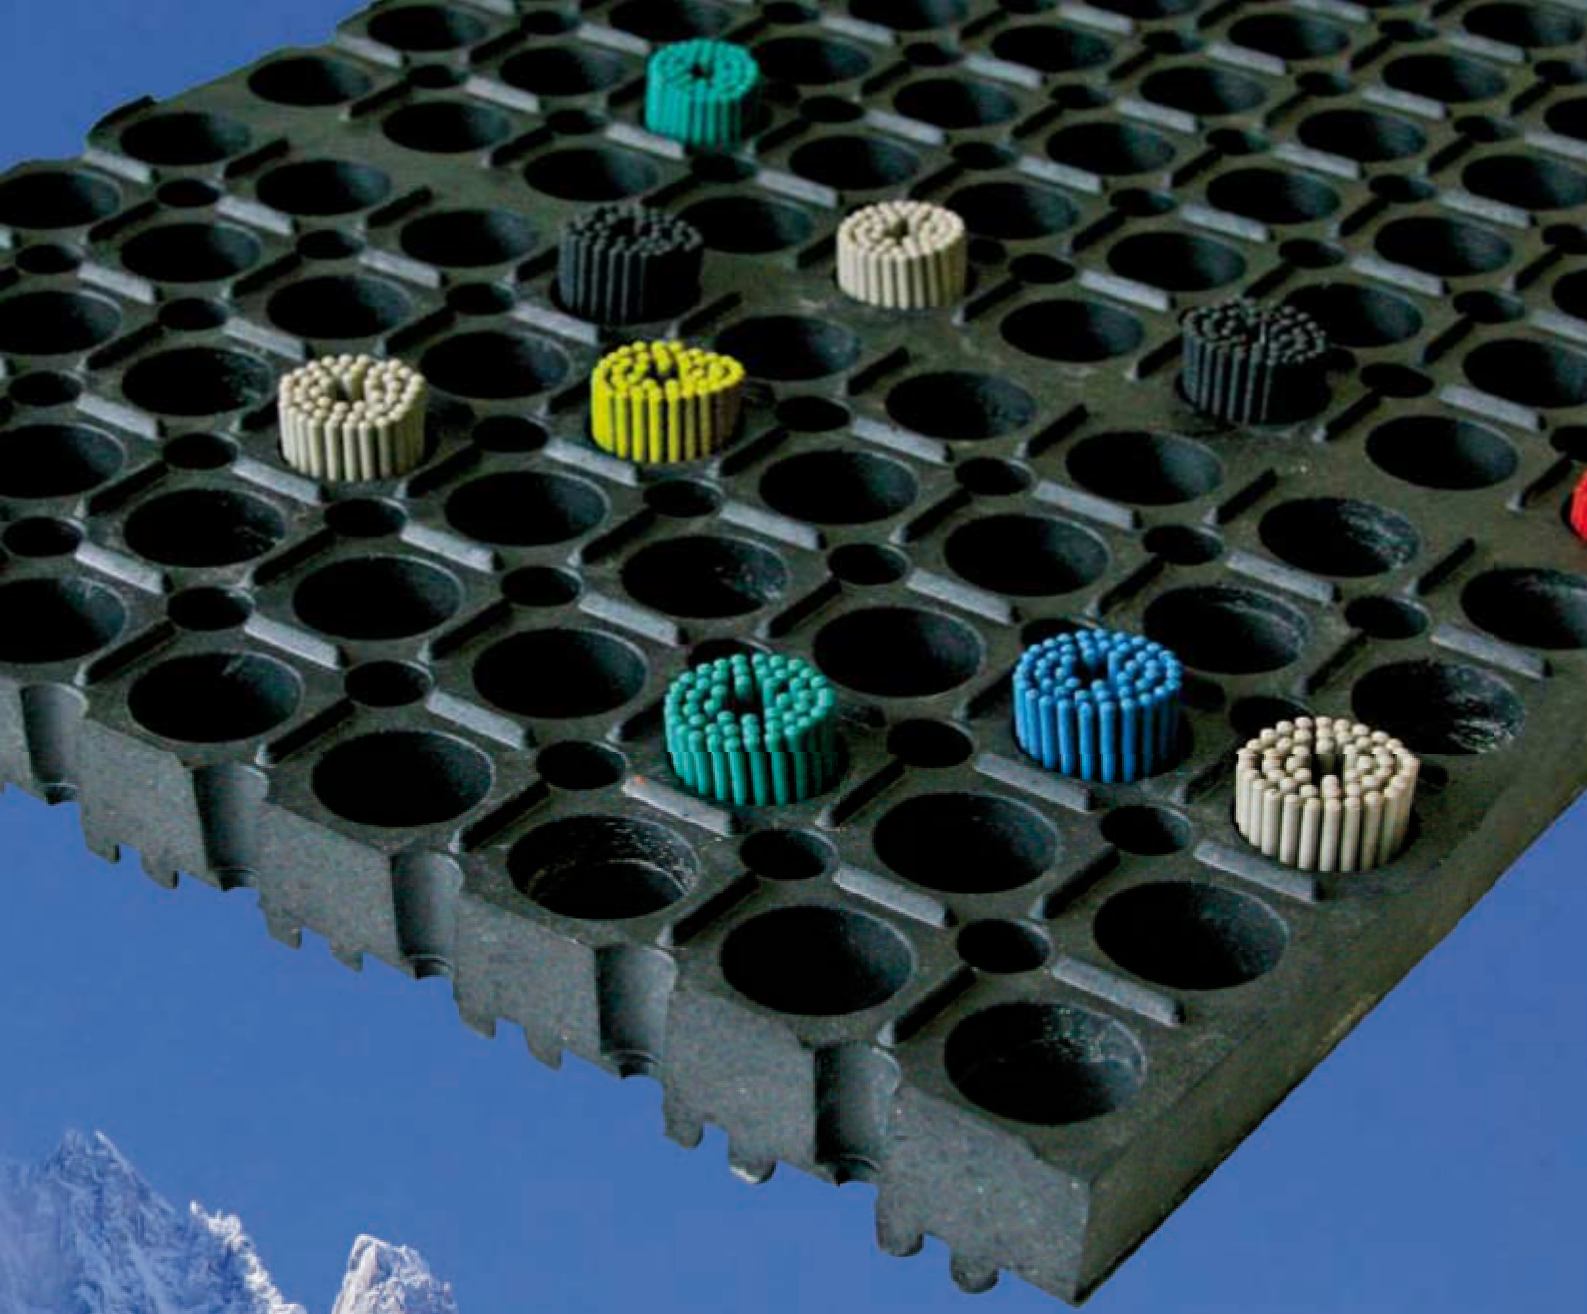

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA

Uygulamalar:

- Mekanik teleferik istasyonları
- Erişim rampaları ve merdivenler
- Mekanik teleferik sürücü mahalli
- Dükkânlar, restoranlar, turizm büroları, ...

+ Bilgiler:

- Talep üzerine özel yangın sınıfları
- Talep üzerine farklı renkler

Faydaları:

- Süzücüler: gözenekli bir zemin (metal zemin kaplama levhaları) üzerinde mükemmeldir, kar ve su arasından geçer
- Kaymayı önleyiciler: özellikle kayak ayakkabılarında kullanıcılar için rahatlık ve güvenlik
- Donmaya ve morötesi ışınlar karşı dirençlidirler
- Ses çıkartmazlar
- Kayak ayakkabılarının geçişine karşı dirençlidirler
- Yüksek basınçlı yıkama



Dışarıya



İçeriye



yerleştirecek




Süzücü



-40°C'ye kadar kullanım



Morötesi ışınlar karşı dirençli



%100 KAUÇUK

%100 kauçuk



Yüksek basınçlı yıkama



KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA LEVHASI M26

Son derece dayanıklı zemin kaplama levhası, özel engelli normunda





Bileşim: Geri dönüşümsüz %100 doğal kauçuk

Faydaları:


- Engelli normu LOGC940024A'ya uygun model
- Kaymayı çok engeller: yüzeyin tamamı boyunca kilit çubukları
- Erişimi kolaylaştırmak için pahlanmış kenarlar (M2606)
- Yoğunluğu sayesinde çok sağlam
- Suyun ve karın tamamıyla tahliye edilmesine izin veren üst yüz
- Metal zemin kaplama levhalarının kesmelerine karşı dirençli
- Uzun ömürlü

Renk: siyah - Talep üzerine başka renkler

+ Bilgiler: talep üzerine kesme

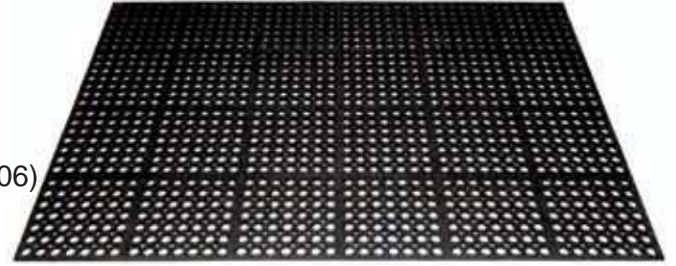

üst yüz



alt yüz



birleşme yeri
C26



fırçalar



tapalar

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
M25	1000 x 1500 mm	22 mm	21,8 kg	-
M2601	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL	910 x 1520 mm	22 mm	21,5 kg	Cfl – S1
M2601BFL	910 x 1520 mm	22 mm	22,0 kg	Bfl – S1
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
FIRÇA M26CC				-
TAPA M26				-



Engelli normu



Talep üzerine



Talep üzerine



Dışarıya



yerleştirilerek



Yoğun trafikle



%100 KAUÇUK



Süzücü



-40°C

-40°C'ye kadar



Dirençli



Yıka

Morötesi ışınlarla

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA LEVHASI M69+

Son derece dayanıklı zemin kaplama levhaları


7

Bileşim : Geri dönüşümsüz %100 doğal kauçuk

Faydaları:

- Yoğunluğu sayesinde çok sağlam
- Suyun ve karın tamamıyla tahliye edilmesine izin veren berkitilmiş büyük petekler
- Kabartmalı petekleri sayesinde kaymayı çok önler
- Metal zemin kaplama levhalarının kesmelerine karşı dirençli
- Uzun ömürlü

Renk : siyah - Talep üzerine başka renkler



üst yüz



alt yüz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
M69PLUS	1000 x 1500 mm	23 mm	20,0 kg	Dfl - S1
M69PLUS-BFL	1000 x 1500 mm	23 mm	21,5 kg	Bfl - S1




Dışarıya



Yerleştirilerek



Talep üzerine



%100 Kauçuk



0°C Süzücü



-40°C'ye kadar kullanım



Önemli miktarda trafik



Yüksek basınçlı yıkama



KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA LEVHASI M69

Sekizgen zemin kaplama levhası

8

Bileşim : %100 doğal kauçuk (geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz kauçuk karışımı)

Faydaları:

- Suyun ve karın tamamıyla tahliye edilmesine izin veren büyük petekler
- Kaymayı önler

Renk : siyah - Talep üzerine başka renkler



Talep üzerine başka renkler



üst yüz



alt yüz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
M69	1000 x 1500 mm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	1000 x 1500 mm	23 mm	18,5 kg	Cfl - S1
M69M1F1	1000 x 1500 mm	23 mm	24,0 kg	Bfl - S1
C68	M69 için birleşme		0,03 kg	-



Dışarıya



Yerleştirilerek



Bfl-S1
Talep üzerine



Cfl-S1
Talep üzerine




0°C
Süzücü



40°C'ye
Kadar kullanım



500 ila 1000
geçiş/gün
Önemli
miktarında
trafik



%100
Kauçuk



Morötesi
ışınlara
direnci



Yüksek
basıncılı
yıkama

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA LEVHASI M67

Engelli normuna uygun zemin kaplama levhası





9

Bileşim : %100 doğal kauçuk (geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz kauçuk karışımı)

Faydaları:

- Engelli normu LOGC940024A'ya uygun model M67
- Hafif: yerleştirilmesi kolay
- Kaymayı çok önler


Renk : siyah - Talep üzerine başka renkler

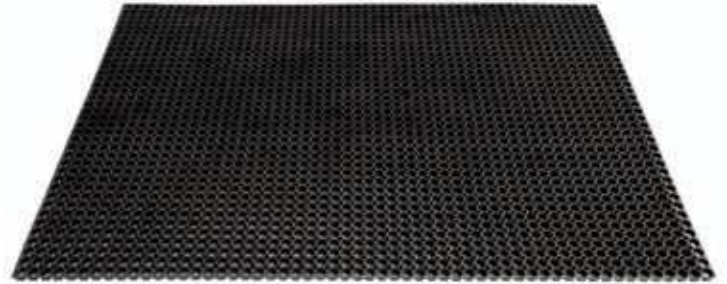


M68 / üst yüz



M68 / alt yüz



M67 / üst yüz



M67 / alt yüz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
M67	1000 x 1500 mm	23 mm	13,5 kg	-
M68	1000 x 1500 mm	23 mm	13,5 kg	-
FİRÇA M68	M68 için fırça		0,04 kg	-
C68	M68 için birleşme yeri		0,03 kg	-



Dışarıya



yerleştirecek



Önemli miktarda trafik



%100 KAUÇUK



Süzücü



40°C'ye kadar kullanım



Morötesi ışınlara dirençli



Yüksek basınçlı yıkama



Engelli normu

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA LEVHASI MR12BB

Pahlanmış kenarlarıyla engelli normuna uygun kauçuk zemin kaplama levhası





10

Bileşim : %100 doğal kauçuk (geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz kauçuk karışımı)

Faydaları:

- Engelli normu LOGC940024A'ya uygun model
- Sendeleme tehlikesini azaltmak ve tekerlekli sandalyelerin geçişini kolaylaştırmak için çok ince kalınlık ve pahlanmış kenarlar
- Kaymayı önleyicidir ve süzücüdür
- Vantuzlu tabanı sayesinde zeminde çok iyi tutuş
- Hafif ve yerleştirilmesi kolay
- Sağlam

Renk : siyah - Talep üzerine başka renkler

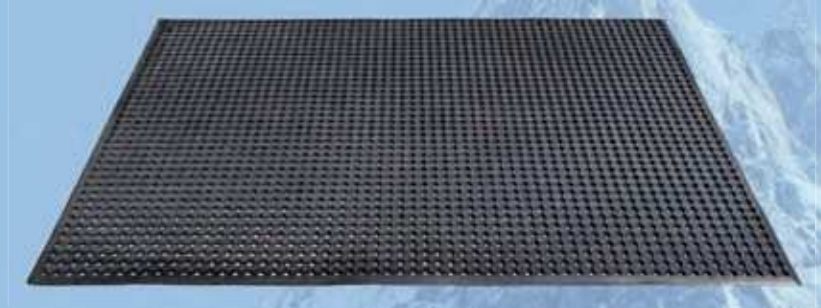

üst yüz



alt yüz



pahlanmış kenarlar

**%100
KAUÇUK**
%100
kauçuk



Dışarıya




İçeriye



Önemli miktarda trafik



yerleştirilecek



Yüksek basınçlı yıkama



Süzücü



-40°C
-40°C'ye kadar kullanım



Morötesi ışınlara karşı dirençli

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
MR12BB90150	900 x 1500 mm	10 mm	11,5 kg	-
MR12BB120180	1200 x 1800 mm	10 mm	19,0 kg	-

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA LEVHASI MR12

Rulo halinde kauçuk zemin kaplama levhası



11



Bileşim : %100 doğal kauçuk (geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz kauçuk karışımı)

Faydaları:

- Rulo halinde tek zemin kaplama levhası
- Engelli normu LOGC940024A'ya uygun model
- Sendeleme tehlikesini azaltmak ve tekerlekli sandalyelerin geçişini kolaylaştırmak için çok ince kalınlık
- Kaymayı önleyicidir ve süzücüdür
- Hafif ve yerleştirilmesi kolay
- Sert zemin üzerine yerleştirme

Renk : siyah - Talep üzerine başka renkler

+ Bilgiler : talep üzerine kesme

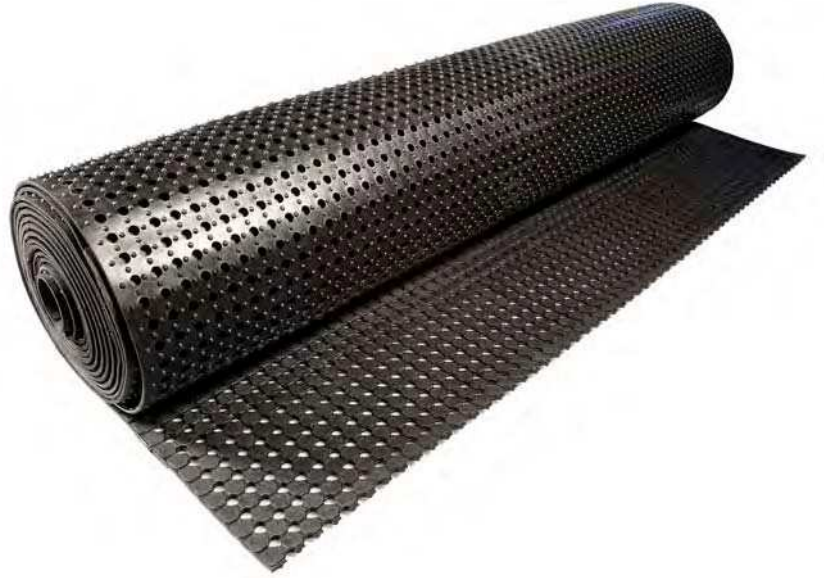

üst yüz



alt yüz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-



Dışarıya




yerleştirecek



Önemli miktarda trafik
500 ila 1000 geçiş/gün



Engelli normu



%100 KAUÇUK



Süzücü



-40°C'ye kadar kullanım



Morötesi ışınlarla karşı dirençli



Yüksek basınçlı yıkama

ids



KAUÇUK DÖŞEMELER

Uygulamalar:

- mekanik teleferik istasyonları
- paten alanları
- erişim rampaları ve merdivenler
- kasalar ve mekanik teleferik yerleri
- vestiyerler, kayak emanet yerleri,...
- dükkânlar, restoranlar, turizm büroları, ...

+ bilgiler :

- Talep üzerine farklı renkler

Faydaları:

- Tırnaklı geçmeli döşemeler (serbest yerleştirme) hiçbir yapıştırma yok
- Kaymayı önleyiciler: özellikle kayak ayakkabılarında kullanıcılar için rahatlık ve güvenlik
- Paten pistlerine özgü döşemeler, buz patenlerine karşı büyük direnç
- Isı ve ses yalıtkan
- Kayak ayakkabılarının geçişine karşı dirençlidirler
- Kendiliğinden geçmeli
- Geçmeli parçalar sayesinde kolay yerleştirme ve söküp yeniden kurma
- Süzücü alt yüz
- Temizlemesi kolay
- Yüksek basınçla temizleme



7/24



İçeride



Döşemeler

birbirinin içine geçmeli



yerleştirilerek



Süzücü



Kullanım

-40°C'ye kadar

%100
KAU
ÇUK
%100

kaçuk



Yıkama

yüksek basınçlı tek firçalı zımpara süpürgesiyle



Temizlik

DÖŞEMELER CLIP 18

Son derece dayanıklı birbirinin içine geçmeli kauçuk döşemeler 14

Bileşim : Geri dönüşümsüz %100 doğal kauçuk

Faydaları:

- Serbest yerleştirme (hiçbir yapıştırma yok)
- Paten pistleri için özel döşemeler, buz patenlerine karşı büyük direnç
- Kayak ayakkabılarının geçişine karşı aşırı dirençlidirler
- Kaymayı çok önler
- Nemi süzen oluklu alt yüz
- Isı ve ses yalıtkan
- Bu geçmeli parçalar sayesinde kolay yerleştirme
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme

Renk : siyah - Talep üzerine başka renkler



Clip 18 / üst yüz



Clip 18 / alt yüz



Clip Super / üst yüz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
CLIP18	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Efl
CLIP18CFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Cfl-S1
CLIP18BFL	1000 x 1000 mm	17 mm	23 kg/m ²	Bfl-S1
CLIPSUPER	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	-
CLIPSUPERCFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Cfl-S1
CLIPSUPERBFL	1000 x 1000 mm	18 mm	21 kg/m ²	Bfl-S1

Efl-S1 **Cfl-S1** **Bfl-S1** **Dışarıya** **yerleştirilecek**

Talep üzerine **Talep üzerine** **Dışarıya** **yerleştirilecek**

Birbirinin içine geçmeli döşemeler **Yoğun trafik** **-40°C'ye kadar kullanım** **Morötesi ışınlarla karşı dirençli**

%100 KAÜÇUK **%100 kauçuk** **Süzücü** **Yüksek Basıncılı Yıkama** **Tek fırçalı zımparayla temizlik**



DÖŞEMELER M75

Paten pistleri için özel birbirinin içine geçmeli kauçuk döşemeler 15

Bileşim : Geri dönüşümsüz %100 doğal kauçuk

Faydaları:

- Serbest yerleştirme (hiçbir yapıştırma yok)
- Paten pistleri için özel döşemeler, buz patenlerine karşı büyük direnç
- Kayak ayakkabılarının geçişine karşı dirençlidirler
- Kaymayı önleyici
- Isı ve ses yalıtkan
- Bu geçmeli parçalar sayesinde kolay yerleştirme
- Aşınmaya karşı büyük direnç
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme

Renk :

M75 :siyah

M72 : gri / yeşil / mavi



Üst yüz



Alt yüz



 Efl-S1	 Cfl-S1 Talep üzerine	 Bfl-S1 Talep üzerine	 7/7 Dışarıya	 yerleştirilecek
 Birbirinin içine uygun geçmeli döşemeler	 >1000 kişi/gün trafik	 -40°C	 Morötesi ışınlar karşı dirençli	 Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizlik
 %100 KAÜÇÜK	 Süzcü	 Yüksek basınçlı yıkama	 Süpürgesiyle temizlik	

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
M75 (siyah)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Efl
M75CFL (siyah)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Cfl-S1
M75BFL (siyah)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Bfl-S1
M72 (renkler)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	-

iDS

DAĞ




GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI VE KAUÇUK RULOLAR

Uygulamalar:

- kasalar ve mekanik teleferik yerleri
- paten alanları
- erişim rampaları ve merdivenler
- vestiyerler, kayak emanet yerleri,...
- dükkânlar, restoranlar, turizm büroları, ...

Faydaları:

- Kaymayı önleyici
- Esnek
- Ses ve ısı yalıtkan
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Kolay kesme
- Çok dekoratif
- Geniş renk ve kalınlık seçimi



Dışarıya



Depo



-40°C
kullanım

%100
KAUÇUK



%100
kauçuk



Yüksek
basınçlı
yıkama



tek fırçalı zımpara süpürgesiyle Temizlik

DÉLINEIGE kar şiltesi

Zirvede kaplama

18

Bileşim :

Délineige benekli kar şiltesi %35 kauçuk EPDM (siyah) %65 EPDM (renkli tanecikler) Délineige düz kar şiltesi : %100 EPDM renkli

Faydaları:

- Sağlam ve su geçirmez
- Yıpranmaya, eskimeye ve morötesi ışınlar karşı büyük direnç
- Çekmelere ve mekanik etkilere karşı mükemmel direnç
- Estetik ve dekoratif
- Darbe emici
- Isı ve ses yalıtkan
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme



Yerleştirme : Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : Benekli veya düz (renk paletine bakınız)


Délineige düz kar şiltesi (talep üzerine)



Délineige benekli kar şiltesi

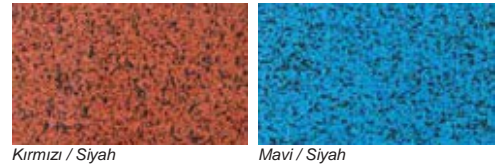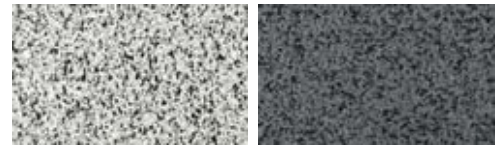

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
DÉLINEIGE BENEKLİ KAR ŞİLTESİ				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
DÉLINEIGE DÜZ (talep üzerine)				
DELINEIGE4 (düz)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (düz)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (düz)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (düz)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1

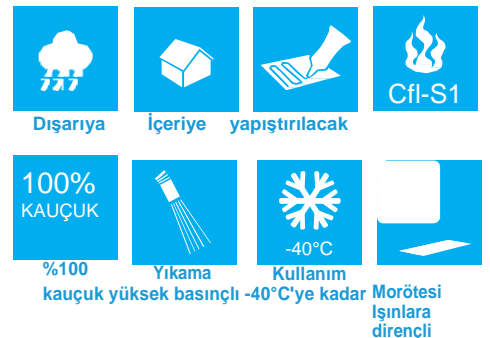

SPORTNEIGE spor şiltesi

Spor zemin kaplaması

19

Bileşim : %85 geri dönüşümlü kauçuk siyah,
%15 EPDM tanecik renkli


Faydaları:

- Sağlam ve su geçirmez
- Estetik ve dekoratif
- Darbe emici
- Isı ve ses yalıtkan
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme

Yerleştirme :

Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : siyah / gri – Talep üzerine başka renk

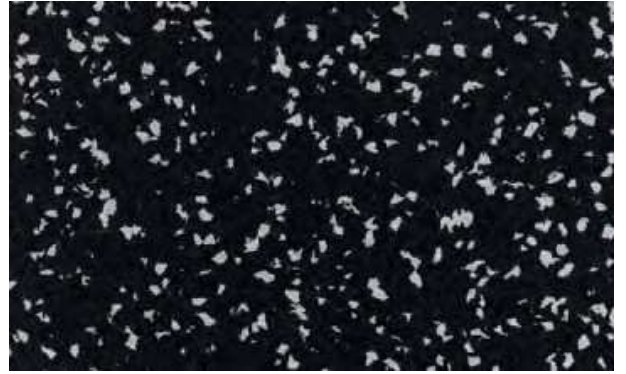

Siyah / Gri


Başka renkler (talep üzerine)



Siyah / mavi



Siyah / yeşil



Siyah / kırmızı



Siyah / sarı



Siyah / mavi / gri

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl



İçeriye



yapıştırı
lacak



Efl



>1000
ağırlık/gün

Yoğun
trafik



%100
KAU
ÇUK

%100
kauçuk



40°C'ye k
adar
kullanım



Yüksek
basıncılı
yıkama



Tek fırçalı
zımpara
süpürgesiyle
temizlik

IDneige yer şiltesi

Sağlam zemin kaplaması

20

Bileşim : %85 geri dönüşümlü kauçuk siyah,
%15 EPDM tanecek renkli

Faydaları:


- Sağlam ve su geçirmez
- Estetik ve dekoratif
- Darbe emici
- Isı ve ses yalıtkan
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme




Yerleştirme :

Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma


Renk : siyah / mavi - Talep üzerine başka renkler



Talep üzerine renkler



Siyah / Sarı



Siyah / Yeşil

Siyah /
Mavi

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl



Dışarıya



İçeriye



yapıştırılacak



>1000
geçiş/gün
Yoğun
trafik



Efl



%100
Kauçuk



-40°C



Morötesi
ışınlara
karşı



Yüksek basınçlı yıkama



Tek fırçalı
zımpara
süpürgesiyle
temizleme

KAR DÖŞEMESİ

Birbirinin içine geçmeli döşemeler halinde kaplama

21

Bileşim : %100 EPDM

Faydaları:

- Sağlam ve su geçirmez
- Estetik ve dekoratif
- Gözeneklidir, süzmeyi kolaylaştırır
- Kalınlığı fazladır
- Darbe emici
- Isı ve ses yalıtkan
- Kurulumu kolay birbirinin içine geçmeli döşemeler
- Kendiliğinden geçmeli
- Süzücü alt yüzey
- Takviye kafesi
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme



Yerleştirme : Serbest yerleştirme

Renk : Mavi, koyu gri, kırmızı, bej, açık gri, yeşil –
Talep üzerine başka renkler

Renk :



Mavi

Koyu gri
Kırmızı



Bej

Gri

Yeşil

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
DALLENEIGE	500 x 500 mm	30 mm	6,8 kg	Cfl-S1



Berkitilmiş alt yüz



Dışarıya



İçeriye




Birbirinin
içine
geçmeli



Yoğun
trafik



Cfl-S1



%100
kauçuk



-40°C'ye
kadar
kullanım



Morötesi
ışınlara
karşı
dirençli



DÖŞEMELER M75

Paten pistleri için özel birbirinin içine geçmeli kauçuk döşemeler

15

Bileşim : Geri dönüşümsüz %100 doğal kauçuk

Faydaları:

- Serbest yerleştirme (hiçbir yapıştırma yok)
- Paten pistleri için özel döşemeler, buz patenlerine karşı büyük direnç
- Kayak ayakkabılarının geçişine karşı dirençlidirler
- Kaymayı önleyici
- Isı ve ses yalıtkan
- Bu geçmeli parçalar sayesinde kolay yerleştirme
- Aşınmaya karşı büyük direnç
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme

Renk :

M75 :siyah

M72 : gri / yeşil / mavi



 Efl-S1	 Cfl-S1 Talep üzerine	 Bfl-S1 Talep üzerine	 Dışarıya	 yerleştirilecek
 Birbirinin içine geçmeli döşemeler	 Yoğun trafik >1000 geçiş/gün	 -40°C	 Morötesi ışınlar karşı	 Morötesi ışınlar karşı
%100 KAÜÇÜK icon" data-bbox="646 874 706 918"/> %100 KAÜÇÜK	 100% kauçuk	 Süzücü	 Yüksek basınçlı yıkama	 Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizlik

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
M75 (siyah)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Efl
M75CFL (siyah)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Cfl-S1
M75BFL (siyah)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	Bfl-S1
M72 (renkler)	610 x 610 mm	10 mm	5,2 kg	-

iDS

DAĞ




GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI VE KAUÇUK RULOLAR

Uygulamalar:

- kasalar ve mekanik teleferik yerleri
- paten alanları
- erişim rampaları ve merdivenler
- vestiyerler, kayak emanet yerleri,...
- dükkânlar, restoranlar, turizm büroları, ...

Faydaları:


- Kaymayı önleyici
- Esnek
- Ses ve ısı yalıtkan
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Kolay kesme
- Çok dekoratif
- Geniş renk ve kalınlık seçimi




Dışarıya



İçeriye



-40°C
-40°C'ye
kadar
kullanım



%100 kauçuk



Yüksek
basıncı
yıkama



Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizlik

DÉLINEIGE kar şiltesi

Zirvede kaplama

18

Bileşim :

Délineige benekli kar şiltesi %35 kauçuk EPDM (siyah) %65 EPDM (renkli tanecikler) Délineige düz kar şiltesi : %100 EPDM renkli

Faydaları:

- Sağlam ve su geçirmez
- Yıpranmaya, eskimeye ve morötesi ışınlar karşı büyük direnç
- Çekmelere ve mekanik etkilere karşı mükemmel direnç
- Estetik ve dekoratif
- Darbe emici
- Isı ve ses yalıtkan
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme

Yerleştirme : Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : Benekli veya düz (renk paletine bakınız)


Délineige düz kar şiltesi (talep üzerine)



Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
DÉLINEIGE BENEKLİ KAR ŞİLTESİ				
DELİNEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	7,5 kg/m ²	Cfl-S1
DELİNEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m ²	Cfl-S1
DELİNEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m ²	Cfl-S1
DÉLINEIGE DÜZ (talep üzerine)				
DELİNEIGE4 (düz)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m ²	Cfl-S1
DELİNEIGE6 (düz)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m ²	Cfl-S1
DELİNEIGE8 (düz)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m ²	Cfl-S1
DELİNEIGE10 (düz)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m ²	Cfl-S1



Délineige benekli kar şiltesi

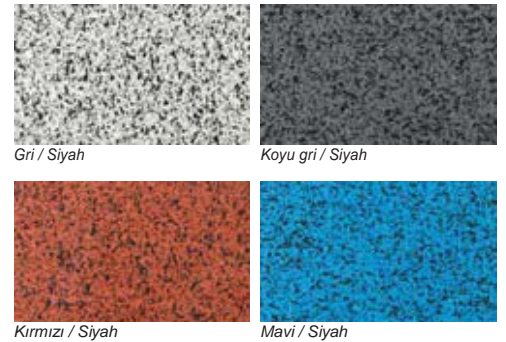

SPORTNEIGE spor alan şiltesi

Spor zemin kaplaması

19

Bileşim : %85 geri dönüşümlü kauçuk siyah,
%15 EPDM tanecik renkli


Faydaları:

- Sağlam ve su geçirmez
- Estetik ve dekoratif
- Darbe emici
- Isı ve ses yalıtkan
- Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme

Yerleştirme :

Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : siyah / gri – Talep üzerine başka renk

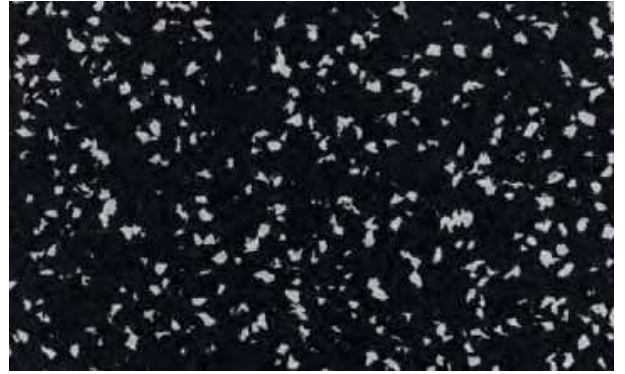

Siyah / Gri


Başka renkler (talep üzerine)



Siyah / mavi



Siyah / yeşil



Siyah / kırmızı



Siyah / sarı



Siyah / mavi / gri

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,3 kg/m ²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m ²	Efl



İçeriye




yapıştırı
lacak



Efl



>1000
geçiş/gün
Yoğun
trafik



100%
KAUÇUK

100%
kauçuk



-40°C'ye
kadar
kullanım



Yüksek
basıncılı
yıkama



Tek fırçalı
zımpara
süpürgesiyle
temizleme

YUVARLAK KABARTMA DESENLİ

Yuvarlak kabartma desenli kaplama

22

Bileşim :

%100 doğal kauçuk


Faydaları:

- Kaymayı önleyici
- Sağlam ve su geçirmez
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Yapışkanla sabitleme için cilasız ters yüz

Yerleştirme : Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma



Renk : siyah veya gri - Talep üzerine başka renkler

+ bilgiler : talep üzerine nitrilli çeşidi

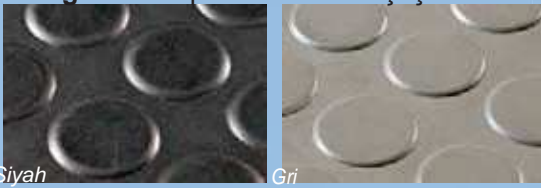

Siyah

Gri

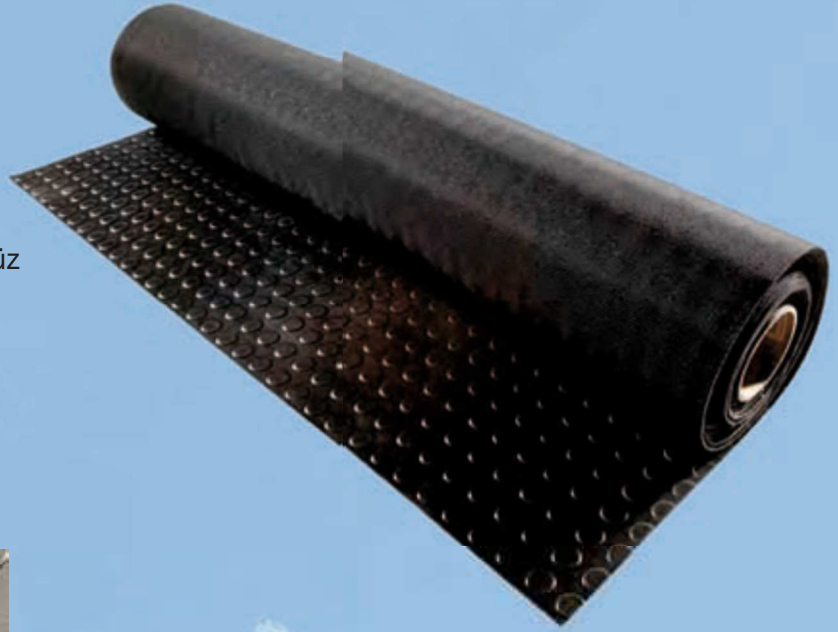

Dışarıya



İçeriye



yapıştırılacak



Cfl-S1

Referans:
PAST120N3

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
PAST100N3 (siyah)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	-
PAST120N3 (siyah)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m ²	Cfl-S1
PAST120G3 (gri)	1,2 x 10,0m	3 mm	4,6 kg/m ²	-

%100
KAU

ÇUK
%100
kauçuk



Tek fırçalı
zımpara
süpürgesiyle
temizleme



-40°C'ye
kadar
kullanım



Morötesi
ışınlara karşı
dirençli

DAMALI KABARTMA DESENLİ

Sanayi kullanımına yönelik kauçuk kaplama

Bileşim :

%100 doğal kauçuk

Faydaları:

- Kaymayı önleyici
- Sağlam ve su geçirmez
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Yapışkanla sabitleme için cilasız ters yüz

Yerleştirme : Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : siyah veya gri - Talep üzerine başka renkler

+ bilgiler : talep üzerine nitrilli çeşidi




Siyah



Gri

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
CHECKER100N3 (siyah)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	- CHECKER140N3
(siyah)	1,4 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	- CHECKER140N6 (siyah)
	10,0m	6 mm	8,4 kg/m ²	- CHECKER140G3 (siyah)
				1,4 x 10,0m
				3 mm
				4,3 kg/m ²
				-
CHECKER140N3NBR	1,4 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m ²	
(nitril)				



Dışarıya



İçeriye



yapıştırılacak

%100
KAUÇUK

100%
kauçuk



Tek fırçalı
zımpara
süpürgesiyle
temizlik



-40°C'ye kadar
kullanım



Morötesi
ışınlara
dirençli

İNCE ÇİZGİLİ KABARTMALI

Çizgili kaplama

23

Bileşim :

%100 doğal kauçuk


Faydaları:

- Kaymayı önleyici
- Sağlam ve su geçirmez
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Yapışkanla sabitlemek için bez baskılı alt yüz
- Kesmesi kolay

Yerleştirme : Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : siyah veya gri - Talep üzerine başka renkler

+ bilgiler : talep üzerine nitrilli çeşidi

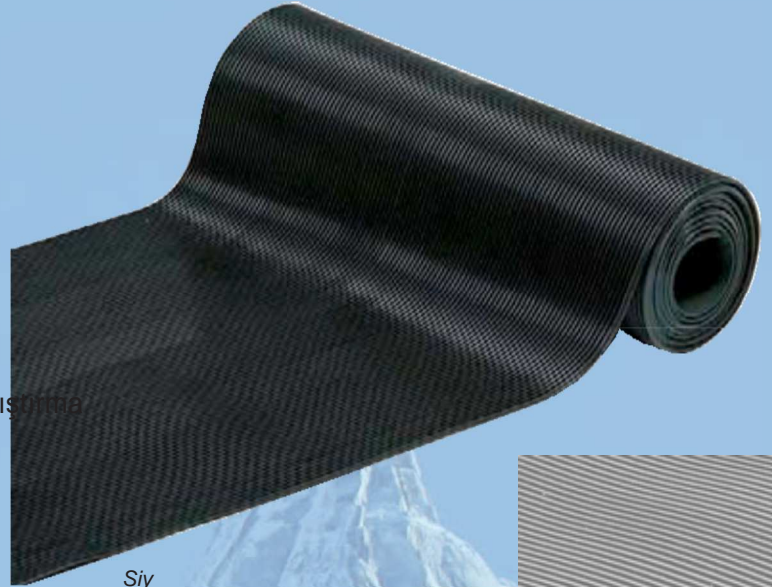

Siyah

Gri

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
FINES100N (siyah)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-
FINES120N (siyah)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-
FINES120G (gri)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-
FINES120NNBR (nitril)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,3 kg/m ²	-



OLUKLU

Geniş olukları olan kaplama

Bileşim :


%100 doğal kauçuk

Faydaları:

- Kaymayı önleyici
- Sağlam ve su geçirmez
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Yapışkanla sabitlemek için bez baskılı alt yüz
- Kolay kesme

Yerleştirme : Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : siyah - Talep üzerine başka renkler

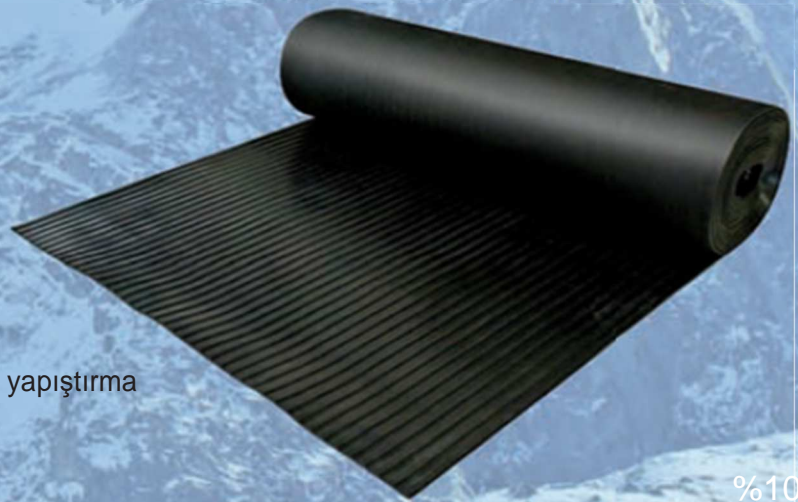

Üst yüz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
CANNELE100N6 (siyah)	1,0 x 10,0m	6 mm	6,5 kg/m ²	-
CANNELE120N6 (siyah)	1,2 x 10,0m	6 mm	6,5 kg/m ²	-



-40°C'ye kadar kullanım

IDS RAMPA

Eğimli düzlemler için kaplama

24

Bileşim :

%100 doğal kauçuk

Uygulama :

Erişim rampaları ve eğimli düzlemler

Faydaları:

- Kaymayı önleyici
- Aşınmaya karşı yüksek direnç

Yerleştirme :

Yapıştırılacak veya vidalanacak

Renk : siyah

+ bilgiler : Talep üzerine kesme




Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
IDSRAMP	2,4 x 30,0m	19 mm	8,5 kg/m ²	-


 Dışarıya

 İçeriye

 yapıştırılacak

 Yüksek basınçlı yıkama

 -40°C

 Morötesi ışınlara karşı dirençli

100% KAÜÇUK
%100 kauçuk

-40°C'ye kadar kullanım

IDS 12 & 16

Çok geniş kauçuk rulolar

Bileşim :

%100 Kauçuk SBR

Faydaları


- Kaymayı önleyici
- Kalınlığı fazladır
- Aşınmaya karşı çok yüksek direnç
- Kaymayı önleyici çekiçle dövülmüş üst yüz
- Ağır yükleri kaldırır

Yerleştirme :


Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : siyah

+ bilgiler : Talep üzerine kesme

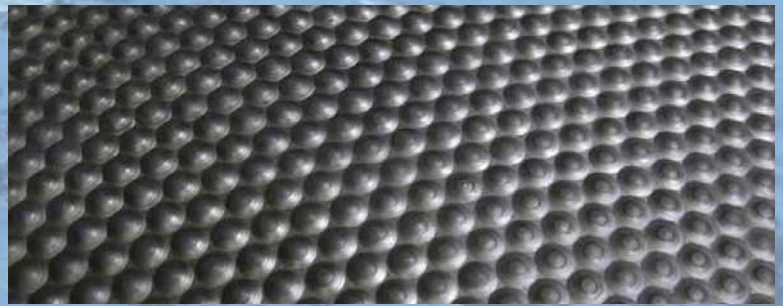

üst yüz



alt yüz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık	Yangın sınıfı
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	13,9 kg/m ²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	17,6 kg/m ²	-

 Dışarıya

 İçeriye

 yapıştırılacak

 Yüksek basınçlı yıkama

 Tek fırçalı zımpara süpürgesiyle temizleme

 -40°C'ye kadar kullanım

 Morötesi ışınlara karşı dirençli

100% KAÜÇUK
%100 kauçuk

ASTROSKI

Çim görünümlü paspas

25

Bileşim : %100 polietilen

Uygulama :

Önemli miktarda trafik, telesiyej bindirme alanları, başlangıç alanları, vb. için giriş halısı

Faydaları:

- Dirençli: her türlü iklimde dışarı için mükemmel
- Kayaklar üstünde kayar
- %100 geri dönüştürülebilirdir
- Süzücü
- Temizlemesi kolaydır, daima temiz bir görünümü muhafaza eder
- Kaymayı önleyici taban

Yerleştirme :

Poliüretan yapışkanla tamamen yapıştırma

Renk : yeşil - kırmızı / kestane / beyaz (Astroski)



alt yüz



Astroturf Yeşil



Astroski Beyaz

Referans	Boyutlar	Kalınlık	Ağırlık
	Yangın sınıfı		
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 – 2,5 kg/m ²
ASTROSKI (beyaz)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m ²



Dışarıya



İçeriye



yapıştırırla cak



500 İla 1000 geçiş/gün
Önemli miktarda trafik



Su püskürterek yıkama



-40°C'ye kadar kullanım



Morötesi ışınlar karşı dirençli

POLİÜRETAN YAPIŞKAN

iki bileşenli poliüretan yapıştırıcı



Bileşim :

Polüretan (5,0 kg) + sertleştirici (0,7 kg) yani 5,7 kg'lık bir takım

Uygulamalar:

Döşemeler halinde ve rulolar halinde iç ve dış zemin kaplamalarının, döşemelik halıların ve sentetik çimlerin tamamı için

Faydaları:

- Çok sayıda destek üzerine yapıştırmaya ve beton ve sunta gibi kaplamalar için uygundur
- Yoğun kullanımlar için tavsiye edilir.
- Esnekliği sayesinde büyük sıcak değişimlerine tabi tutulabilir

Yerleştirme :

5°C'de asgari polimerleşme süresi : yaya trafiğine açmak için 24 saat sonra, yoğun bir trafik için 48 ila 72 saat sonra..

Yaklaşık tüketim

Délineige kar şiltesi	1 ila 1,2 kg/m ²
Sportneige spor şiltesi	1 ila 1,2 kg/m ²
IDNeige yer şiltesi	1 ila 1,2 kg/m ²
Damalı kabartma desenli	0,7 ila 0,8 kg/m ²
Yuvarlak kabartma desenli	0,7 ila 0,8 kg/m ²
İnce çizgili kabartmalı	0,7 ila 0,8 kg/m ²
Oluklu	0,7 ila 0,8 kg/m ²
IDS Rampa	0,7 ila 0,8 kg/m ²
IDS 12 / IDS 16	0,7 ila 0,8 kg/m ²
Astroturf / Astroski	0,7 ila 0,8 kg/m ²



Magi Teknik

Çekirge Cad. İntam
101 İş Merkezi No :
214 Kat 2 Osmangazi
Bursa - Türkiye

—
tel. +90 541 636 18 83

—
e-posta:
info@magiteknik.com

www.idm-turkey.com

